




Gilt auch für\_  
44123003  
Sicherungsbügel Hirschmann  
EA-Sicherungsbügel STASI 2

Hirschmann

**Serie ST (2polig + PE)**


**Technische Daten**  
Schutzart DIN 40 050 IP 54  
Leitungsverschraubung PG7  
Leitungsquerschnitt 1,5 mm<sup>2</sup> (AWG 16)  
Farbe grau  
Betriebsspannung 250 V UC (~)  
Betriebsstrom AC 16 A / DC 10 A  
Umgebungstemperatur -30...90 °C  
Rüttelsicher zu verriegeln

**Leitungsdose ohne Zugentlastung**

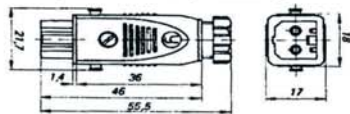


Bestellbezeichnung	Beschreibung
STAK 2	Leitungsdose ohne Zugentlastung

**Leitungsstecker ohne Zugentlastung**

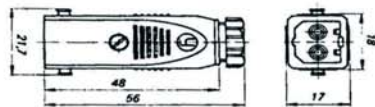


Bestellbezeichnung	Beschreibung
STAS 2	Leitungsstecker ohne Zugentlastung

**Leitungsdose mit Zugentlastung 44123003**

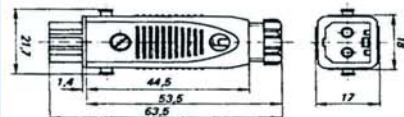

Bestellbezeichnung	Beschreibung
STAK 20	Leitungsdose mit Zugentlastung


**Leitungsstecker mit Zugentlastung**

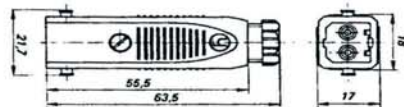

Bestellbezeichnung	Beschreibung
STAS 20	Leitungsstecker mit Zugentlastung


3-24.096

**Einbaudose**

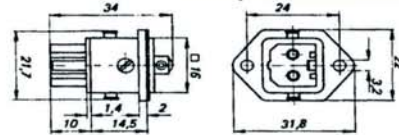


Bestellbezeichnung	Beschreibung
STAKEI 2	Einbaudose

**Einbaustecker 44123004**

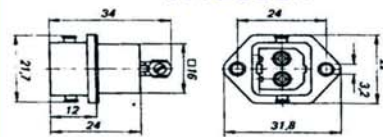


Bestellbezeichnung	Beschreibung
STASEI 2	Einbaustecker

**Anbaudose mit Druckfußgrundplatte**

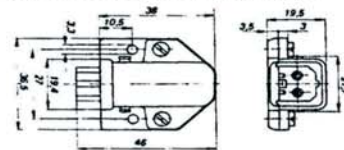

Bestellbezeichnung	Beschreibung
STAKAP 2	Anbaudose mit Druckfußgrund

**Anbaustecker mit Druckfußgrundplatte**



Bestellbezeichnung	Beschreibung
STASAP 2	Anbaustecker mit Druckfuß

44123004



44123003



einschl. Dichtung und Bügel

Fotos EA