Technische und Elektrische Trafodaten

Trafotyp	373-VL	Temperaturklasse	130°C
Kernblech	UI 39 / 13,5	V D E	0550
Artikelnummer	57112373-VL		

Trafo im Becher vergossen

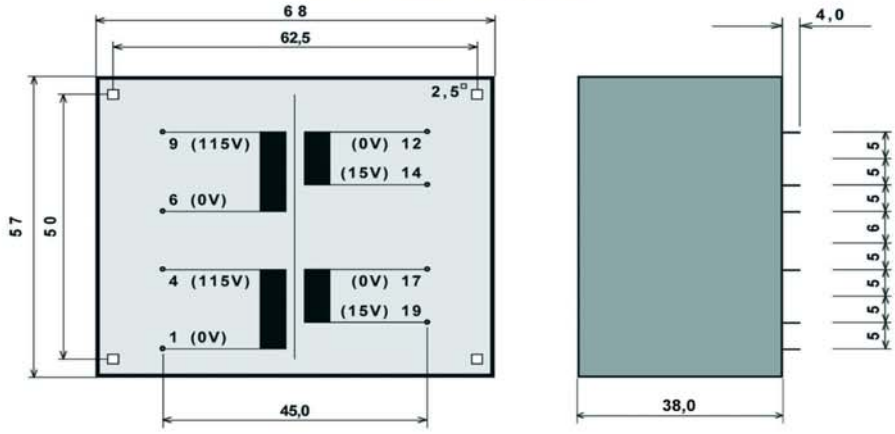

Ansicht von unten

THS

Primär 1	0 - 115 V	Pin	1 / 4	Frequenz	50/60 HZ
Primär 2	0 - 115 V	Pin	6 / 9		

TAUSCHER

Primär 1	0 - 110 V	Pin	1 / 4	Frequenz	50/60 HZ
Primär 2	0 - 110 V	Pin	6 / 9		

THS und TAUSCHER

Sek. 1	15 V	Pin	12 / 14	Sek. 1	0,66 A
Sek. 2	15 V	Pin	17 / 19	Sek. 2	0,66 A

EA Bezeichnung:

Flachtrafo
Primär 2x115V (2x110V)
Secundär 2x15V 0,66A 20VA
Artikel-Nr.: 57112373-VL

Vorlage: intra\qm-online\fb\fbqm4.2.3-2.dot
Ersteller: P.Cyganek; Genehmigt: W.v.Bebber; Freigabe:Q
Datum: 20.03.03